

DM 6680P Пульт конференц-системы

- Конференц-пульт делегата
- 3-кнопки, 5-кнопок и кнопка Голосования по доверенности
- Проверка присутствия
- Кард-ридер
- Селектор каналов
- Разъем XLR для съемного микрофона
- Громкоговоритель
- Изменяемый кнопки и изменяемый фон кнопок



ОПИСАНИЕ

Пульт DM 66800P – это полностью цифровой, настольный универсальный пульт в линейке конгресс-системы DCS 6000. Помимо стандартных функций микрофонного пульта, данный пульт поддерживает 3-х кнопочное, 5-ти кнопочное голосование и кнопку голосования по доверенности, позволяет осуществлять проверку присутствия.

Пульт сконфигурирован для одного делегата. Кнопки включения микрофона и кнопка приглушения микрофона позволяют пользователю включать/выключать собственный микрофон. Базовый канал передается через встроенный громкоговоритель, за исключением случая, когда включен собственный микрофон.

Пульт DM 6680P содержит 5 кнопок функциональность которых зависит от статуса системы. В процессе стандартного управления две кнопки слева служат для выбора каналов синхронного перевода, а две кнопки справа служат для регулировки громкости каналов синхронного перевода. В процессе сессии голосования кнопки используются для голосования. В зависимости от статуса голосования используются 3 или 5 кнопок. Пульт поставляется с двумя наклейками для заднего фона:



Нестандартные наклейки заднего фона и наклейки на других языках, также доступны в размере минимум 100 шт.

Микрофон на «гусиной шее» GM65xx может быть зафиксирован при помощи специального шестигранника.


Пульт может быть зафиксирован на столе при помощи двух монтажных отверстий, пожалуйста, обратитесь к соответствующим схемам.

Пульт DM 6680P может быть свободно подключен с другими элементами системы DCS 6000.

ОСОБЕННОСТИ

Пульт DM 6680P имеет следующие особенности:

- Стандартный пульт на одного участника
- Полностью цифровая передача звуковых сигналов
- Открытая технология подключения с проходными разъемами
- Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для подключения всех элементов системы
- Максимальное количество пультов в системе 3800
- Поддержка 4-х режимов работы микрофонов: Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая Активация
- Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов
- Поддержка режима автоматического отключения
- Разъема XLR для подключения микрофона на «гусиной шее»
- Высококачественный громкоговоритель
- Один встроенный селектор каналов с поддержкой базового канала и 31 канала синхронного перевода
- 2 разъема для наушников
- 1 считыватель чип-карт
- Кнопки включения/выключения микрофона и приглушения собственного микрофона
- Изменение заднего фона кнопок
- 5 кнопок для: голосования, проверки присутствия, синхронного перевода

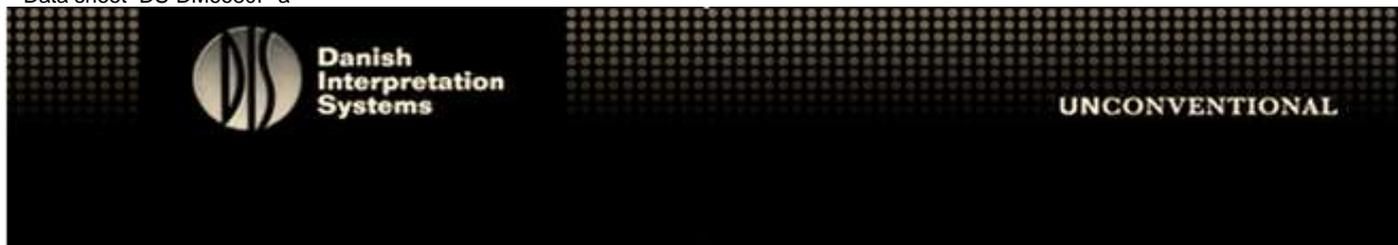

- Эксклюзивный дизайн

При использовании ПК с Программным обеспечением SW6000 возможны дополнительные функции:

- Регистрация при помощи чип-карт
- Голосование по-доверенности

Технические особенности

Электрические характеристики

Диапазон воспр-х частот (селектора каналов).....	65 Hz-16 kHz
Диапазон воспр-х частот (громкоговоритель).....	150 Hz-15 kHz
Потребляемая мощность	2.0 Вт
Макс. потребляемая мощность.....	3 Вт
Коэффициент гармоник.	<0,1%
Отношение сигнал/шум..	>90дБ
Разъем для наушников	2 шт 3.5 мм «мини-джек» «мама»



Разъемы

DCS-LAN.....	
.....	2 шт RJ 45 «мама» с автоматической терминацией

Механические характеристики

Исполнение.....	Настольное или Фиксированное
Размеры(ВхШхГ)	74x268x153 мм
Вес.....	900 г
Цвет.....	Черный/Серый
Диапазон рабочих температур.....	5-40 С

Чертежные размеры

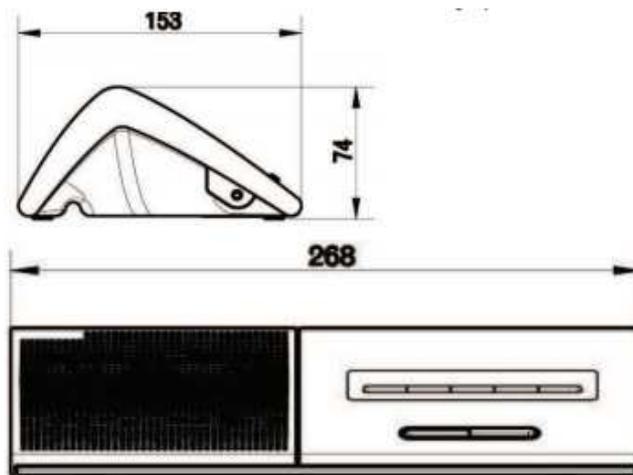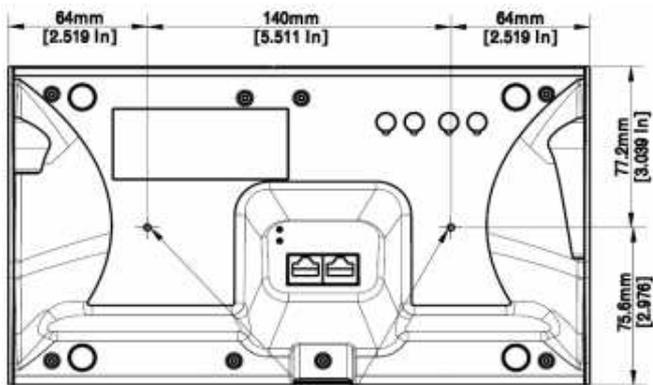

Информация для заказа

Пульт

DM 6680P	15 12 58200
----------------	-------------

Аксессуары

Английские кнопки и устройство для фиксации микрофонов	15 12 59941
Испанские кнопки	15 12 59950
Французские кнопки	15 12 59951
Традиционные Китайские кнопки	15 12 59952
Упрощенные Китайские кнопки	15 12 59954
Арабские кнопки	15 12 59953
Русские кнопки кнопки	15 12 59955

Замечание: микрофоны GM65xx и наушники DH6021 заказываются отдельно

Данные могут быть изменены без уведомления

Контакты

E-mailsalessupport@dis.cc