

## DC 6190P Пульт конференц-системы

- **Универсальный пульт с возможностью изменения функциональности председатель-делегат**
- **Съемный микрофон XLR**
- **Громкоговоритель**
- **Два селектора каналов и два OLED дисплея**
- **Два разъема для наушников**
- **Заменяемые кнопки**



## ОПИСАНИЕ

Пульт DC 6190P – это полностью цифровой, настольный универсальный пульт в линейке конгресс-системы DCS 6000.

Пульт может быть сконфигурирован как председателем, так и делегатом. По умолчанию пульт поставляется в конфигурации делегата..

Для изменения конфигурации пульта необходимо одновременно нажать кнопки Mute и Speak и кнопку увеличения громкости с левой стороны пульта и держать в течении 10 секунд. Пульт моргнет и перезагрузится.

Функциональность левой кнопки зависит от функциональности пульта. При пульте председателя левая кнопка имеет функционал «выключить всех делегатов». В конфигурации делегата эта кнопка имеет функциональность «приглушить свой микрофон».

Физически кнопка меняется простой сменой кнопки без специального инструмента.

Кнопка «выключить всех делегатов» осуществляет выключение всех включенных делегатов с пульта председателя.

Кнопка «приглушить собственный микрофон» позволяет временно приглушить свой микрофон при нажатии этой кнопки.

Кнопка включения/выключения микрофона позволяет пользователю включить/выключить собственный микрофон. Базовый канал будет слышан через громкоговоритель в пульте за исключением того, когда свой микрофон включен. Пользователь может прослушать базовый канал через наушники, подключив их к разъему для наушников на пульте.

Микрофон на «гусиной шее» GM65xx может быть зафиксирован при помощи специального шестигранника.

Пульт DC 6190P может быть свободно подключен с другими элементами системы DCS 6000.

## ОСОБЕННОСТИ

Пульт DC 6190P имеет следующие особенности:

- Конфигурирование председатель/делегат
- Полностью цифровая передача звуковых сигналов
- Открытая технология подключения с проходными разъемами
- Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для подключения всех элементов системы
- Максимальное количество пультов в системе 3800
- Поддержка 4-х режимов работы микрофонов: Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая Активация
- Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов
- Поддержка режима автоматического отключения
- Разъема XLR для подключения микрофона на «гусиной шее»
- Высококачественный громкоговоритель
- Два встроенных селектора каналов с поддержкой базового канала и 31 канала синхронного перевода
- 2 разъема для наушников
- Изменение функционала левой кнопки
- Съемная левая кнопка



## Технические особенности

### Электрические характеристики

Диапазон воспр-х частот (селектора каналов).....65 Hz-16 kHz

Диапазон воспр-х частот (громкоговоритель).....150 Hz-15 kHz

Потребляемая мощность .....2.5 Вт

Макс. потребляемая мощность.....3 Вт

Коэффициент гармоник. ....<0,1%

Отношение сигнал/шум.. .....>90дБ

Разъем для наушников .....2 шт 3.5 мм «мини-джек» «мама»

### Разъемы

DCS-

LAN.....2 шт RJ 45 «мама» с автоматической терминацией

### Механические характеристики

Исполнение.....Настольное


Размеры(ВхШхГ) .....61x150x168 мм

Вес.....650 г

Цвет..... Черный

Диапазон рабочих температур.....5-40 С

## Чертежные размеры

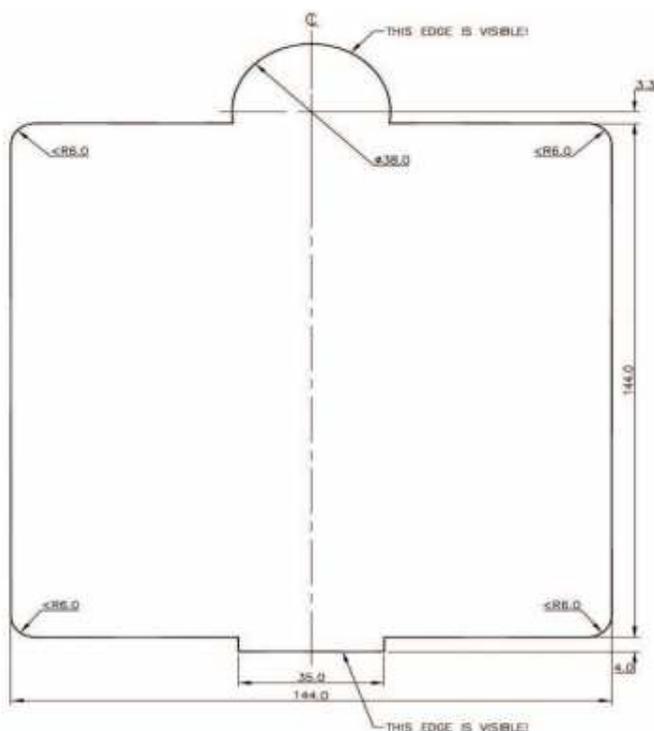

## Информация для заказа

### Пульт

DC 6190P (вкл. Кнопка Председателя).....15 12 59035

Замечание: микрофоны GM65xx и наушники DH6021 заказываются отдельно

Данные могут быть изменены без уведомления

## Контакты

E-mail .....salessupport@dis.cc